


KINETIC ASL* / TRACTION ASL*

Veľkosť	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	F/R	B/B
16"	406	531	517	105	425	1023	74,0	70,0	460	38	44
18"	457	565	543	105	425	1051	73,5	70,0	460	38	44
20"	508	580	560	120	425	1067	73,5	70,0	460	38	44

* integrované hlavové zloženie

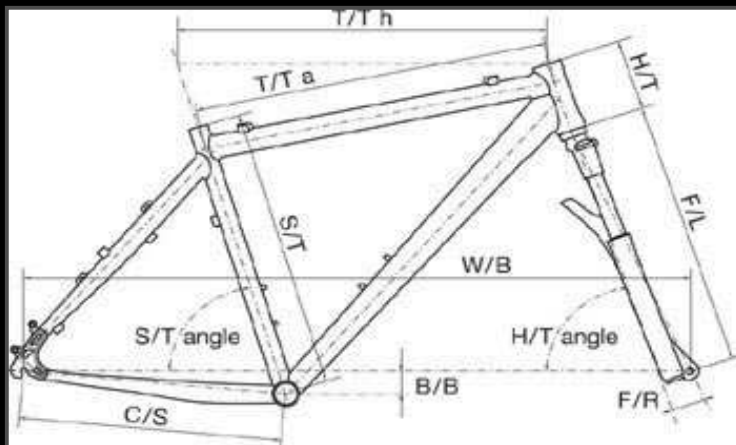

S/T - seat tube (center-top) – dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po jej vrchol

T/T h - top tube horizontal – horizontálna dĺžka hornej rámovej trubky

T/T a - top tube actual – skutočná dĺžka hornej rámovej trubky

H/T - head tube – dĺžka hlavovej trubky

W/B - wheel base – rázvor kolies, t. j. osová vzdialenosť predného a zadného kolesa

C/S - chain stay – dĺžka reťazovej vzpery

S/Ta - seat tube angle – uhol medzi osou sedlovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa

H/Ta - head tube angle – uhol medzi osou hlavovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa

F/L - fork length – dĺžka vidlice od spodnej časti hlavového zloženia po stred predného kolesa

F/R - vzdialenosť medzi osou hlavovej trubky a osou vidlice meraná v strede predného kolesa, tzv. off set

B/B - vzdialenosť medzi pomyselnou spojnicou osí kolies a stredu stredového zloženia meraná od stredového zloženia